

专业经营·进口  
除冰雪设备


Specializing in the  
import of snow and ice  
removal equipment



地址：北京市通州区西集镇杜柳棵291号院  
电话：010-89582324 / 18610739387  
邮箱：bjfangxu@163.com  
网站：www.bjfangxu.com



**质量为本 诚信经营**

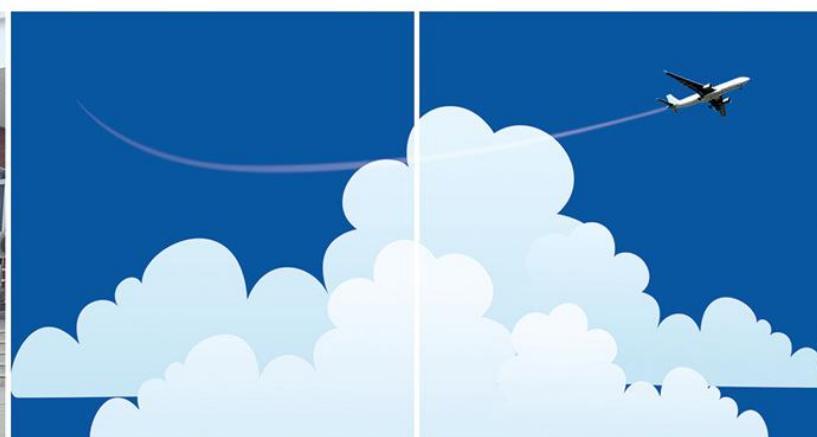

★ 表中机器的数据有可能生产商会进行调整,在此不特别指出 ★

**北京方旭工程设备有限公司**  
Beijing Fangxu Engineering Equipment Co.,Ltd.



## 方旭主营设备



手扶式多功能扫雪机



手扶式多功能抛雪机



手扶式多功能推雪机



驾驶式多功能抛雪机



皮卡车用雪刷



大型融雪撒布机



HTX 雪犁



ETX 伸缩型雪犁



超重型雪犁



耐腐蚀聚脂撒布机



后挂式撒布机



不锈钢撒布机



预湿系统



滑移机专用雪犁



DXT 雪犁

## 公司简介/Company profile

北京方旭工程设备有限公司是从从事除冰雪设备销售及服务的专业公司,产品包括意大利进口小型除雪机和美国进口推雪铲、撒布机等设备。小型多功能除雪机是我公司特色产品,该设备具备推雪、扫雪、抛雪和修剪草坪等功能,是大型除冰雪设备有益的补充,其高效的除冰雪效果和多种作业功能深受广大客户的喜爱!我公司其他品牌产品在市场上也都有着良好的口碑。

自公司成立以来,服务客户遍布华北、东北和西北地区,凭借先进的技术以及优质的服务为广大市政、机场和公路客户提供了多种除冰雪解决方案,并获得用户的一致好评! 我公司将本着“服务第一、用户至上”的理念为广大客户提供完善的高质量保障服务工作。



扫雪头

抛雪头

推雪铲



# BCS系列意大利除雪机

科学 创新 节能 环保



设备 BCS系列意大利除雪机



推雪机

扫雪机

抛雪机

## 设备介绍

意大利 BCS 品牌原装进口的除雪设备,采用多功能设计,可以一机多用,机器特有的齿轮箱驱动,具有 3 或 2 个前进档、2 个反向档和 1 个用来改变行进方向的快速换向器。机器的驱动及辅具全部采用齿轮变速箱驱动,没有皮带等易损橡胶部件。采用标准的带锁差速器,转向和躲避障碍时,更加灵活、方便、实用。手把可高低调节、转向,既可以选择舒适的操作高度和角度,又使机器可配备多种前后配套辅具使用。结实紧凑的结构使机器更轻量、操作更灵活。

BCS 系列一般采用 8KW 的本田 GX340 汽油发动机、9.5KW 的本田 GX390 汽油发动机或 10KW 的百力通 2100 汽油发动机,油浸式齿轮经久耐用、非常可靠。前进档和动力输出轴之间的恰当比率使所有型号的机器极具实用性、适合广泛操作。独立的动力输出轴具有油浸式免维护连接器,为持久功效提供保障。

BCS 系列的基本特性使它广泛应用于企事业单位、物业、农业等各个领域。BCS 系列可以选用多种配置,抛雪机、推雪铲、扫雪机、扫地机、旋耕机、草坪机等。

# BCS系列意大利除雪机

科学 创新 节能 环保



## 技术参数

发动机	功率 (千瓦/马力)	燃油	启动方式	齿轮箱	速度 (公里/小时)	快速换向器	刹车	差速器
本田 GX340	8.0/10.7	汽油	手动拉绳 / 电启动	3+2	I-1.14	有	无	带锁
本田 GX390	9.5/13.0				II-2.63			
百力通 2100	10.0/13.5				III-12.08 IRM-1.20 IIRM-2.77			

## BCS 配件

### 多用途设计:

- 1、手柄可前后左右、上下调节。
- 2、采用汽车齿轮箱,直联式齿轮传动,传动效率高。
- 3、一台主机可配套各种机具,如扫雪刷、抛雪头、推雪铲、旋耕机、割草机、开沟器、清扫机、开沟培土机等,经济实用。
- 4、体积小灵活,尤其适用于市政街道、收费站区、厂矿、码头、机场、学校、物业和各类果园、菜园、大棚及小型地块。



扫地/雪机  
(清扫马路,清扫积雪)

涡轮式除雪机

推雪铲

碎木机

旋转式割草机头  
(碎草机、秸秆还田)

80cm单刀重载割草机

旋耕机  
(耕宽有46cm, 52cm, 66cm, 80cm, 85cm, 耕深6-25cm)

单铧犁

开沟器  
(开沟深度≤40cm)

剪式割草头  
(割宽有100cm, 115cm)

56cm割草机  
(带60L收集袋)

贝尔塔 (BERTA)  
(开沟、培土、起垄)



## 驾驶式多功能除雪车

科学 创新 节能 环保



设备 驾驶式多功能除雪车



### 产品特点

意大利原装进口 BCS INVICTUS 系列多功能除雪车，机器采用全时四轮驱动，前置和后置差速锁，用于恶劣地形环境和灾难救援的领域，并可配置多种辅具使用。该机具有专利的双向行驶技术，机器的驾驶座椅和方向控制系统可 180 度旋转，在辅具使用、困境脱险等方面，具有更大的灵活性。机器具有 PTO 动力输出和液压动力输出两种动力输出模式，广泛适合各类辅具的多位操控。

### 技术参数

标准配置:	INVICTUS K600
发动机:	久保田 4缸 48马力
变速箱:	0S架构变速箱
档位:	24档变速 (12档前进+12档倒退)，与齿轮同步啮合，换挡轻松
离合器:	耐用油浴式多盘离合器
驱动形式:	全时四驱
传动形式:	轴上采用行星减速齿轮
动力输出:	独立动力输出540转/分，750转/分，与齿轮箱同步
液压输出:	双回路液压输出，独立泵 (流量30.3+16.8L/分)
起重能力:	1510KG
制动器:	油浴多盘制动
防护机制:	前置后置差速器
转向:	静液压驱动转向
驾驶室:	可转向驾驶位，静音型驾驶位
拱形保护承重:	1560KG
机器外形尺寸:	3270*1643
时速	0.8-36KM/H
可选配置:	
	后起重臂
	大流量回路液压输出33.2L/分和热交换器
	电控操纵杆

## DXT 雪犁

科学 创新 节能 环保



设备 DXT 雪犁



钢 质 2.5m、2.8m、3m  
聚 酯 2.5m、2.8m  
不 锈 钢 2.5m、2.8m



### 标配特性

- 13mmx152mm 高性能刀刀
- 高性能液压组件
- 封闭式液压系统
- 无链式液压缸升降系统

规格	2.5m DXT (钢质   聚酯   不锈钢)	2.8m DXT (钢质   聚酯   不锈钢)	3m DXT
犁片宽度(直线)	2.5m	2.8m	3m
犁片宽度(V形)	2.2m	2.5m	2.72m
犁片宽度(凹处)	2m	2.34m	2.59m
角度为 30° 时的犁雪宽度	2.15m	2.4m	2.64m
犁片高度	中心 76cm, 端部 95cm	中心 76cm, 端部 95cm	中心 88cm, 端部 114cm
犁片厚度	11号钢   0.9cm 聚酯   12号 304 不锈钢	11号钢   0.9cm 聚酯   12号 304 不锈钢	11号钢
刀刃	*1.3cm x 15cm 耐磨钢锻造	*1.3cm x 15cm 耐磨钢锻造	1.3cm x 15cm 耐磨钢锻造
加强肋条	6 垂直, 2 对角	8 垂直, 2 对角	8 垂直, 2 对角
犁盘	可选	可选	可选
解扣弹簧(犁板)	4 个延长弹簧	4 个延长弹簧	4 个延长弹簧
解扣弹簧(切割刃)	3 个扭转弹簧(每个刀片一半)	3 个扭转弹簧(每个刀片一半)	3 个扭转弹簧(每个刀片一半)
斜置油缸	4cm x 25cm	4cm x 25cm	5.08cm x 25.4cm
提升油缸	5cm x 3cm x 25cm	5cm x 3cm x 25cm	5.72cm x 2.86cm x 30.48cm
附件系统	SmartHitch 2	SmartHitch 2	SmartHitch 2
犁重*	394kg   388kg   417kg	420kg   424kg   433kg	547kg
犁灯	符合 EE 标准	符合 EE 标准	符合 EE 标准

DXT 的脱扣式刀刃标配路缘护板和集雪器，并且可用作切割刃，直到磨损。

双脱扣专利 # 9,051,700



# HTX 雪犁

科学 创新 节能 环保



## 设备 HTX 雪犁

HTX 直线犁片

低碳钢 1.58m、1.83m、2.13m、2.28m

聚酯 1.58m、1.83m、2.13m、2.28m

不锈钢 1.58m、1.83m、2.13m、2.28m



### 标配特性

- 高性能液压组件
- 封闭式液压系统
- 无链式液压缸升降系统
- 全犁板脱扣式设计
- 可调脱扣弹簧
- 加固犁板
- 两年有限保修

规格	1.58m HTX (低碳钢   聚酯   不锈钢)	1.83m HTX (低碳钢   聚酯   不锈钢)	2.13m HTX (低碳钢   聚酯   不锈钢)
犁片宽度(直线)	1.58m	1.83m	2.13m
角度为 30° 时的犁雪宽度	1.37m	1.6m	1.85m
犁片高度	66cm	66cm	66cm
犁片厚度	14号(0.19cm)低碳钢   0.6cm 聚酯   14号(0.19cm) 不锈钢	14号(0.19cm)低碳钢   0.6cm 聚酯   14号(0.19cm) 不锈钢	1号(0.19cm)低碳钢   0.6cm 聚酯   14号(0.19cm) 不锈钢
刀刃	2.5cm x 15cm 耐磨钢锻造	2.5cm x 15cm 耐磨钢锻造	聚氨酯、耐磨钢锻造
加强肋条	4 垂直, 2 对角	4 垂直, 2 对角	4 垂直, 2 对角
犁盘	可选	可选	可选
脱扣弹簧	2	2	2
斜置油缸	4cm x 17cm	4cm x 17cm	4cm x 17cm
提升油缸	5cm x 3cm x 25cm	5cm x 3cm x 25cm	5cm x 3cm x 25cm
附件系统	标配 RT3, 选配 SmartHitch 2	标配 RT3, 选配 SmartHitch 2	标配 RT3, 选配 SmartHitch 2
犁重*	152kg   160kg   160kg	163kg   172kg   172kg	169kg   166kg   178kg
犁灯	符合 EE 标准	符合 EE 标准	符合 EE 标准

# HTX 雪犁

科学 创新 节能 环保



## 设备 HTX 雪犁



HTX 直线犁片  
低碳钢 2.28m  
聚酯 2.28m  
不锈钢 2.28m

HTX V 形雪犁  
钢质 2.28m

### 标配特性

- 高性能液压组件
- 封闭式液压系统
- 无链式液压缸升降系统
- 全犁板脱扣式设计
- 可调脱扣弹簧
- 加固犁板
- 两年有限保修



规格	2.28m HTX (低碳钢   聚酯   不锈钢)	2.28m HTX V形雪犁 钢质
犁片宽度(直线)	2.28m	2.28m
角度为 30° 时的犁雪宽度	1.98m	1.98m
犁片高度	66cm	端部 81cm, 中心 63cm
犁片宽度(V 形位置)	不适用	2.06 m
犁片宽度(凹处)	不适用	1.88m
犁片厚度	1号(0.19cm)低碳钢   0.6cm 聚酯   14号(0.19cm) 不锈钢	14号钢
刀刃	聚氨酯、耐磨钢锻造	0.95cm x 15cm 耐磨钢锻造
加强肋条	6 垂直, 2 对角	6 垂直, 2 对角
犁盘	可选	可选
脱扣弹簧	2	2
智能锁油缸	不适用	3cm x 21cm
斜置油缸	4cm x 17cm	不适用
提升油缸	5cm x 3cm x 25cm	5cm x 3cm x 25cm
附件系统	标配 RT3, SmartHitch 2	标配 RT3, SmartHitch 2
犁重*	200kg   188kg   200kg	222kg
犁灯	符合 EE 标准	符合 EE 标准



## 超重型雪犁

科学 创新 节能 环保



设备 超重型雪犁



### 标配特性

- 高性能液压组件
- 封闭式液压系统
- 无链式液压缸升降系统
- 全犁板脱扣式设计
- 重型顶进式框架和四分仪
- 加固犁板
- 铸铁犁盘
- 犁片减震器
- 两年有限保修

钢质超重型 2.28m、2.44m、2.59m、2.74m

聚酯超重型 2.28m、2.44m

## 超重型雪犁

科学 创新 节能 环保



设备 超重型雪犁



钢质超重型 2.74m、3.05m

### 标配特性

- 高性能液压组件
- 封闭式液压系统
- 无链式液压缸升降系统
- 全犁板脱扣式设计
- 重型顶进式框架和四分仪
- 加固犁板
- 铸铁犁盘
- 犁片减震器
- 两年有限保修

规格	2.28m 超重型 (钢质 聚酯)	2.44m 超重型 (钢质 聚酯)	2.59m 超重型 (钢质)	2.74m 超重型 (钢质)
犁片宽度(直线)	2.28m	2.44m	2.59m	2.74m
角度为 30°时的犁雪宽度	1.98m	2.11m	2.23m	2.38m
犁片高度	74cm	74cm	74cm	74cm
犁片厚度	11号钢 1cm 聚酯	11号钢 1cm 聚酯	11号钢	11号钢
刀刃(耐磨钢锻造)	1.3cm x 15cm	1.3cm x 15cm	1.3cm x 15cm	1.3cm x 15cm
加强肋条	7 垂直, 2 对角	7 垂直, 2 对角	7 垂直, 2 对角	7 垂直, 2 对角
犁盘	铸铁	铸铁	铸铁	铸铁
脱扣弹簧	4	4	4	4
斜置油缸	4cm x 25cm	4cm x 25cm	4cm x 25cm	4cm x 25cm
提升油缸	5cm x 3cm x 25cm	5cm x 3cm x 25cm	5cm x 3cm x 25cm	5cm x 3cm x 25cm
减震器	1	1	1	1
附件系统	SmartHitch 2	SmartHitch 2	SmartHitch 2	SmartHitch 2
犁重*	308kg   320kg	308kg   320kg	327kg	337kg
犁灯	符合 EE 标准	符合 EE 标准	符合 EE 标准	符合 EE 标准

规格	2.74m 超重型(钢质)	3.05m 超重型(钢质)
犁片宽度(直线)	2.74m	3.05m
角度为 30°时的犁雪宽度	2.39m	2.64m
犁片高度	88cm	88cm
犁片厚度	7号钢	7号钢
刀刃(耐磨钢锻造)	1.3cm x 15cm	1.3cm x 15cm
加强肋条	8 垂直, 2 对角	8 垂直, 2 对角
犁盘	铸铁	铸铁
脱扣弹簧	6	6
斜置油缸	5cm x 25cm	5cm x 25cm
提升油缸	6cm x 3cm x 31cm	5cm x 3cm x 31cm
减震器	2	2
附件系统	SmartHitch 2	SmartHitch 2
犁重*	523kg	547kg
犁灯	符合 EE 标准	符合 EE 标准



## EXT 伸缩型雪犁

科学 创新 节能 环保



设备 EXT伸缩型雪犁

钢质 EXT 2.44m ~ 3.05m



### 标配特性

- 高性能液压组件
- 封闭式液压系统
- 无链式液压缸升降系统
- 全犁板脱扣式设计
- 可扩展翼
- 固定前进翼

规格	2.44m~3.05m EXT 钢质
缩回后犁片宽度	2.44m
伸长后犁片宽度	3.05m
角度为 30°时的犁雪宽度	2.11m——内部   2.62m——外部
犁片高度	76cm
犁片厚度	11号钢
刀刃	1.27cm AR450
加强肋条	9 垂直
犁盘	可选
脱扣弹簧	4
斜置油缸	4cm x 25cm
翼置油缸	4cm x 3cm x 32cm
提升油缸	5cm x 3cm x 25cm
减震器	1
附件系统	SmartHitch 2
*犁重	417kg
犁灯	符合 EE 标准

## 耐腐蚀聚脂撒布机(纯电动)

科学 创新 节能 环保



设备 耐腐蚀聚脂撒布机(纯电动)



### 标配特性

- 耐腐蚀聚酯料斗
- 大扭矩齿轮马达
- 30.5cm 直径聚氨酯甩盘
- 单 55 瓦卤素工作灯

规格	VBX3000 螺旋撒布机
料斗容量	0.50 立方米
UTV 最小货斗安装长度*	85cm
撒布机总长度	132cm
料斗高度	71cm
料斗宽度	127cm
装置重量(空)	104kg
料斗构造	0.5cm 双壁聚乙烯料斗
播洒宽度	0.6m~12m 干燥自由流动物料
照明	单 55 瓦卤素(标配)
护罩	VCP 篷布, 带整体栓系装置(标配)
顶滤网	标准
槽	304 不锈钢
双变速控制	标准
振动器	标准(单振动器)
倒 V 形挡板	标准
进料系统	无轴螺旋 10cm 外径 x 10cm 间距
可调折流板	标准
甩盘总成	便于拆卸
料斗栓系组件	标准
甩盘	30.5cm 直径聚氨酯甩盘
甩盘齿轮马达	0.09kW 甩盘齿轮发电机   大扭矩/12VDC(位于甩盘上方)
最小货斗长度	85cm
车辆应用	需要 454kg 货斗容量



## 耐腐蚀聚脂撒布机(纯电动)

科学 创新 节能 环保



设备 耐腐蚀聚脂撒布机(纯电动)



### 标配特性

- 遥控灯开关
- 行星齿轮和蜗轮
- 后安装泵开关
- 可调甩盘高度
- 0.37kW 马达

规格	VBX6500   VBX8000   VBX9000 螺旋撒布机	VBX6500   VBX8000   VBX9000 扁节链撒布机
料斗容量	1.5m³   2m³   3m³	1.5m³   2m³   3m³
料斗长度	1.99m   2.44m   2.72m	1.99m   2.44m   2.72m
料斗总长度	2.38m   2.92m   3.1m	2.38m   2.92cm   3.1m
料斗高度	97cm   97cm   125cm	97cm   97cm   125cm
料斗宽度	123cm   123cm   122cm	123cm   123cm   122cm
全装置重量	249kg   272kg   322kg	272kg   295kg   345kg
料斗构造	0.5cm 双壁聚乙烯料斗	0.5cm 双壁聚乙烯料斗
播洒宽度	0.6m~12m 干燥自由流动物料	0.6m~12m 干燥自由流动物料
最大进料率	每分钟 0.06 立方米	每分钟 0.11 立方米
照明	双 55 瓦卤素可变输出工作灯 (标配)	双 55 瓦卤素可变输出工作灯 (标配)
护罩	VCP 篷布, 带整体栓系装置	VCP 篷布, 带整体栓系装置
顶滤网	标准	标准
齿轮箱	行星齿轮箱	行星齿轮箱
马达	0.37kW 不锈钢进料马达   0.56kW 不锈钢进料马达	0.37kW 不锈钢进料马达   0.56kW 不锈钢进料马达
壁尺寸	0.05cm 双壁 LLDPE 料斗	0.05cm 双壁 LLDPE 料斗
槽	304 不锈钢	304 不锈钢
驾驶室控制器	LCD 显示屏控制器	LCD 显示屏控制器
双变速控制	标准	标准
双变速振动器	标准	标准
倒 V 形挡板	标准	标准
可选驱动	15cm 外径 x 23cm 间距全长螺旋撒布机	15cm 外径 x 23cm 间距全长螺旋撒布机
LED CHMSL	标准	标准
可调折流板	标准	标准
甩盘总成	便于拆卸, 高度可调	便于拆卸, 高度可调
料斗栓系组件	标准	标准
甩盘	36.8cm 直径聚酯甩盘	36.8cm 直径聚酯甩盘
甩盘齿轮马达	0.09kW 甩盘齿轮发动机   大扭矩/12VDC (位于甩盘上方)	0.09kW 甩盘齿轮发动机   大扭矩/12VDC (位于甩盘上方)
最小货斗长度	168cm   198cm   244cm	168cm   198cm   244cm
规定车辆负载	4082kg   4536kg   5897kg	4082kg   4536kg   5897kg

## 后挂式撒布机(纯电动)

科学 创新 节能 环保



设备 后挂式撒布机(纯电动)



### 标配特性

- 可调进料门
- 封闭式 12V 电动大扭矩马达
- 聚酯可调物料折流板
- 低矮型聚酯料斗设计
- 31cm 直径聚酯甩盘
- 变速控制装置

规格	TGS 300*	TGS 600*	TGS 800**	TGS 1100*
料斗设计	低矮型	低矮型	低矮型	低矮型
料斗构造	聚乙烯	聚乙烯	聚乙烯	聚乙烯
料斗容量	0.08立方米/91kg	0.2立方米/181kg	0.2立方米/354kg	0.3立方米/363kg
料斗尺寸	53cm 高 x 74cm 宽 x 38cm 深	65cm 高 x 97cm 宽 x 53cm 深	122cm 高 x 91cm 宽 x 53cm 深	86cm 高 x 112cm 宽 x 61cm 深
撒布机重量	31kg (加安装座)	46kg (加安装座)	160kg (加安装座)	69kg (加安装座)
料斗盖	实心聚酯	实心聚酯	实心聚酯	实心聚酯
进料机制*	内部螺旋撒布机, 带物料节省刷和可调下拉进料门	内部螺旋撒布机, 带电缆连接搅拌器和可调进料门	进料浆叶	内部螺旋撒布机, 带电缆连接搅拌器和可调进料门
振动器套件	不建议	可选	可选	可选
顶部屏幕, 带口袋开启器	未提供	标准	标准	标准
马达	大扭矩/12V 直流	大扭矩/12V 直流	2 个大扭矩/12V 直流	大扭矩/12V 直流
甩盘	31cm 聚酯	31cm 聚酯	31cm 聚酯	31cm 聚酯
撒布宽度	1~9m	1~9m	1~6m	1~9m
物料折流板	可调聚酯折流板	可调聚酯折流板	可调聚酯折流板	可调聚酯折流板
接收器挂钩	2 类及最大 31.75mm 和 50.8mm 接收器	3 或 4 类	4 类	4 类
控制装置	变速控制, 带防爆功能和过载保护	变速控制, 带防爆功能和过载保护	物料进料和甩盘速度的独立控制装置	变速控制, 带防爆功能和过载保护
车辆应用	SUV	3/4 和 1 吨卡车	3/4 和 1 吨卡车	3/4 和 1 吨卡车



## FORGE 不锈钢撒布机(纯电动)

科学 创新 节能 环保



设备 FORGE 不锈钢撒布机



### 标配特性

- 高强度不锈钢料斗
- 容量：1立方米 2立方米
- 双变速控制装置

规格	FORGE1.0   FORGE2.0螺旋式撒布机	FORGE1.0   FORGE2.0扁节链式撒布机
料斗容量	1.0立方米   2.0立方米	1.0立方米   2.0立方米
料斗长度	126cm   178cm	126cm   178cm
料斗高度	84cm   96.5cm	84cm   96.5cm
料斗宽度	122cm   122cm	122cm   122cm
撒布机总长度	168cm   249cm	168cm   249cm
撒布机重量	202kg   295kg	212kg   318kg
料斗构造	14号不锈钢	14号不锈钢
播洒宽度	06m-12m, 干式、自由流动的物料	06m-12m, 干式、自由流动的物料
最大进料率	每分钟 0.06 立方米	每分钟 0.11 立方米
工作灯	两个55瓦可变输出卤素灯(标配)	两个55瓦可变输出卤素灯(标配)
护罩	氯乙烯膜带下列栓系孔(标配)	氯乙烯膜带下列栓系孔(标配)
顶滤网	标配	标配
齿轮箱与速比	行星齿轮箱91:1	行星齿轮箱91:1
马达	1/2HP不锈钢进料电机   0.37kW 马达	1/2HP不锈钢进料电机   0.37kW 马达
槽	11号不锈钢	11号不锈钢
控制装置	双变速	双变速
振动器	标配	选配
倒V形挡板	标配	选配
物料输送方法	15cm直径x23cm间距全长螺旋钻	36cm 宽扁节链
LED CHMSL	标配	标配
可调折流板	标配	标配
甩盘总成	便于拆卸/旋出	便于拆卸/旋出
料斗栓系组件	标配	标配
甩盘	36.8cm聚氨酯甩盘	36.8cm聚氨酯甩盘
甩盘齿轮马达	1/8HP甩盘齿轮电机   0.09KW甩盘齿轮电机	1/8HP甩盘齿轮电机   0.09KW甩盘齿轮电机

## 滑移机专用箱式雪犁

科学 创新 节能 环保



设备 SK 滑移机专用箱式雪犁



### 标配特性

- 高效犁板
- 重型脱扣式边缘弹簧
- 通用滑移转向连接板
- 螺栓紧固的翼形设计
- 通用联轴器系统
- 超重型犁盘
- 自调节箱翼
- 两年有限保修



规格	SK 2.54m 滑移机专用箱式雪犁	SK 3.15m 滑移机专用箱式雪犁
犁片宽度	2.54m	3.15m
近似重量	409kg	455kg
犁板高度	76cm	76cm
底角*	1cmx9cmx9cm	1cmx9cmx9cm
刀刃	1cmx15cm	1cmx15cm
脱扣式设计	脱扣式边缘	脱扣式边缘
脱扣弹簧	4	4
侧板尺寸	78cmx97cm	78cmx97cm
侧板厚度	0.6cm	0.6cm
侧板调整	自动	自动
垂直支架	6个垂直肋条	8个垂直肋条
水平支架	1个上盘/3个下盘	3个上盘/5个下盘
附件策略	通用刀架	通用刀架
垂直挂钩浮动	自动	自动
犁盘(物料)	标配 (AR 450)	标配 (AR 450)

注：SK 系列的脱扣式底角可用作磨损边缘，直到磨损。

设备 LDR箱式雪犁



### 标配特性

- 可反转切割刃
- 通用支架安装系统
- 高效犁板
- 自调节箱翼



规格	LDR 4.27m 钢质雪犁	LDR 4.87m 钢质雪犁
宽度 犁	4.27m	4.87m
近似重量	1446kg	1505kg
犁板高度	1.24cm	1.24cm
底角	1cmx20cm	1cmx20cm
刀刃	1cmx20cmx70cm (AR 450)	1cmx20cmx70cm (AR 450)
脱扣式设计	脱扣式边缘	脱扣式边缘
侧板尺寸	122cmx149cm	122cmx149cm
侧板厚度	1cm	1cm
侧板调整	自动	自动
垂直支架	15	15
水平支架	3个上盘/3个下盘	3个上盘/3个下盘
附件策略	通用 (ADJ) 铲斗接收器, 76.2mm开口 捆束链 (客户提供)	通用 (ADJ) 铲斗接收器, 76.2mm开口 捆束链 (客户提供)
宽度	自动-25cm 垂直	自动-25cm 垂直
近似重量	AR 450	AR 450

注：LDR 系列的脱扣式底角可用作磨损边缘，直到磨损。



## 皮卡车用雪刷

科学 创新 节能 环保



设备 雪刷 & 动力单元



型号	1800-SPL	2000-SPL	2200-SPL
宽度cm	180	200	220
直径cm	50	50	50
油量L/min	40	40	40
重量kg	130	142	160



设备 液压动力单元

型号	HPU18	HPU12
发动机	18PS	12PS
泵	42L/min@150bar	30L/min@150bar
液压功能	2	2
液压油箱	55L	55L
燃油箱	20L	20L
电启动	Yes	Yes
油冷却器	Yes	Yes
外观尺寸	125cmx65cmx70cm	125cmx65cmx70cm
重量	190kg	180kg



## 大型融雪撒布车

科学 创新 节能 环保



设备 Solid 固液撒布机

1+6 m / 2+9 m / 3+12 m

**2500 L**

.....液体物料容积:  
480 - 2500 升

安装在重卡, 多功能车,  
和小型市政车辆上.

**12.0 m<sup>3</sup>**

.....干物料箱容积:  
0.85 - 12.0 m<sup>3</sup>.

设备 MSP双铲刀推雪板

